

Todos os links estão
disponíveis na
descrição do vídeo.

All links are available in
the video description.


Como Carregar Sample no Korg Krome

Load Sample at Korg Krome

Leia o tutorial inteiro
antes de começar;
Este procedimento foi testado
com sucesso pelo autor.
Ainda assim, não nos
responsabilizamos por eventuais
danos ao seu Korg Krome.

Read the entire tutorial
before starting;
This procedure has been
successfully tested by the author.
Still, we are not responsible for
any damage
to your Korg Krome.

Mostrar barra lateral



[Início](#) [Sobre](#) [Instalar](#) [Ajuda](#) [Fale conosco](#) [Envolve-se!](#) [Doe](#)


Audacity® is free, open source, cross-platform software for recording and editing sounds.

Audacity is available for Windows®, Mac®, GNU/Linux® and other operating systems. Check our [feature list](#), [wiki](#), and [forum](#) for more information.

[Download Audacity 2.0.5](#)
[for Mac OS X 10.4 or later](#)

[Other Audacity Downloads for Mac](#)

[All Audacity Downloads](#)




09 de dezembro de 2013: Audacity Unconference (AU14)

We are pleased to announce our planned "Audacity Unconference (AU14)" to take place in July 2014 at [UCLan](#) in Preston.


Please see our [Audacity Unconference 2014](#) wiki page for details and register an interest by completing our survey at <https://www.surveymonkey.com/s/DKSC55H>

Baixe o Audacity


Download Audacity

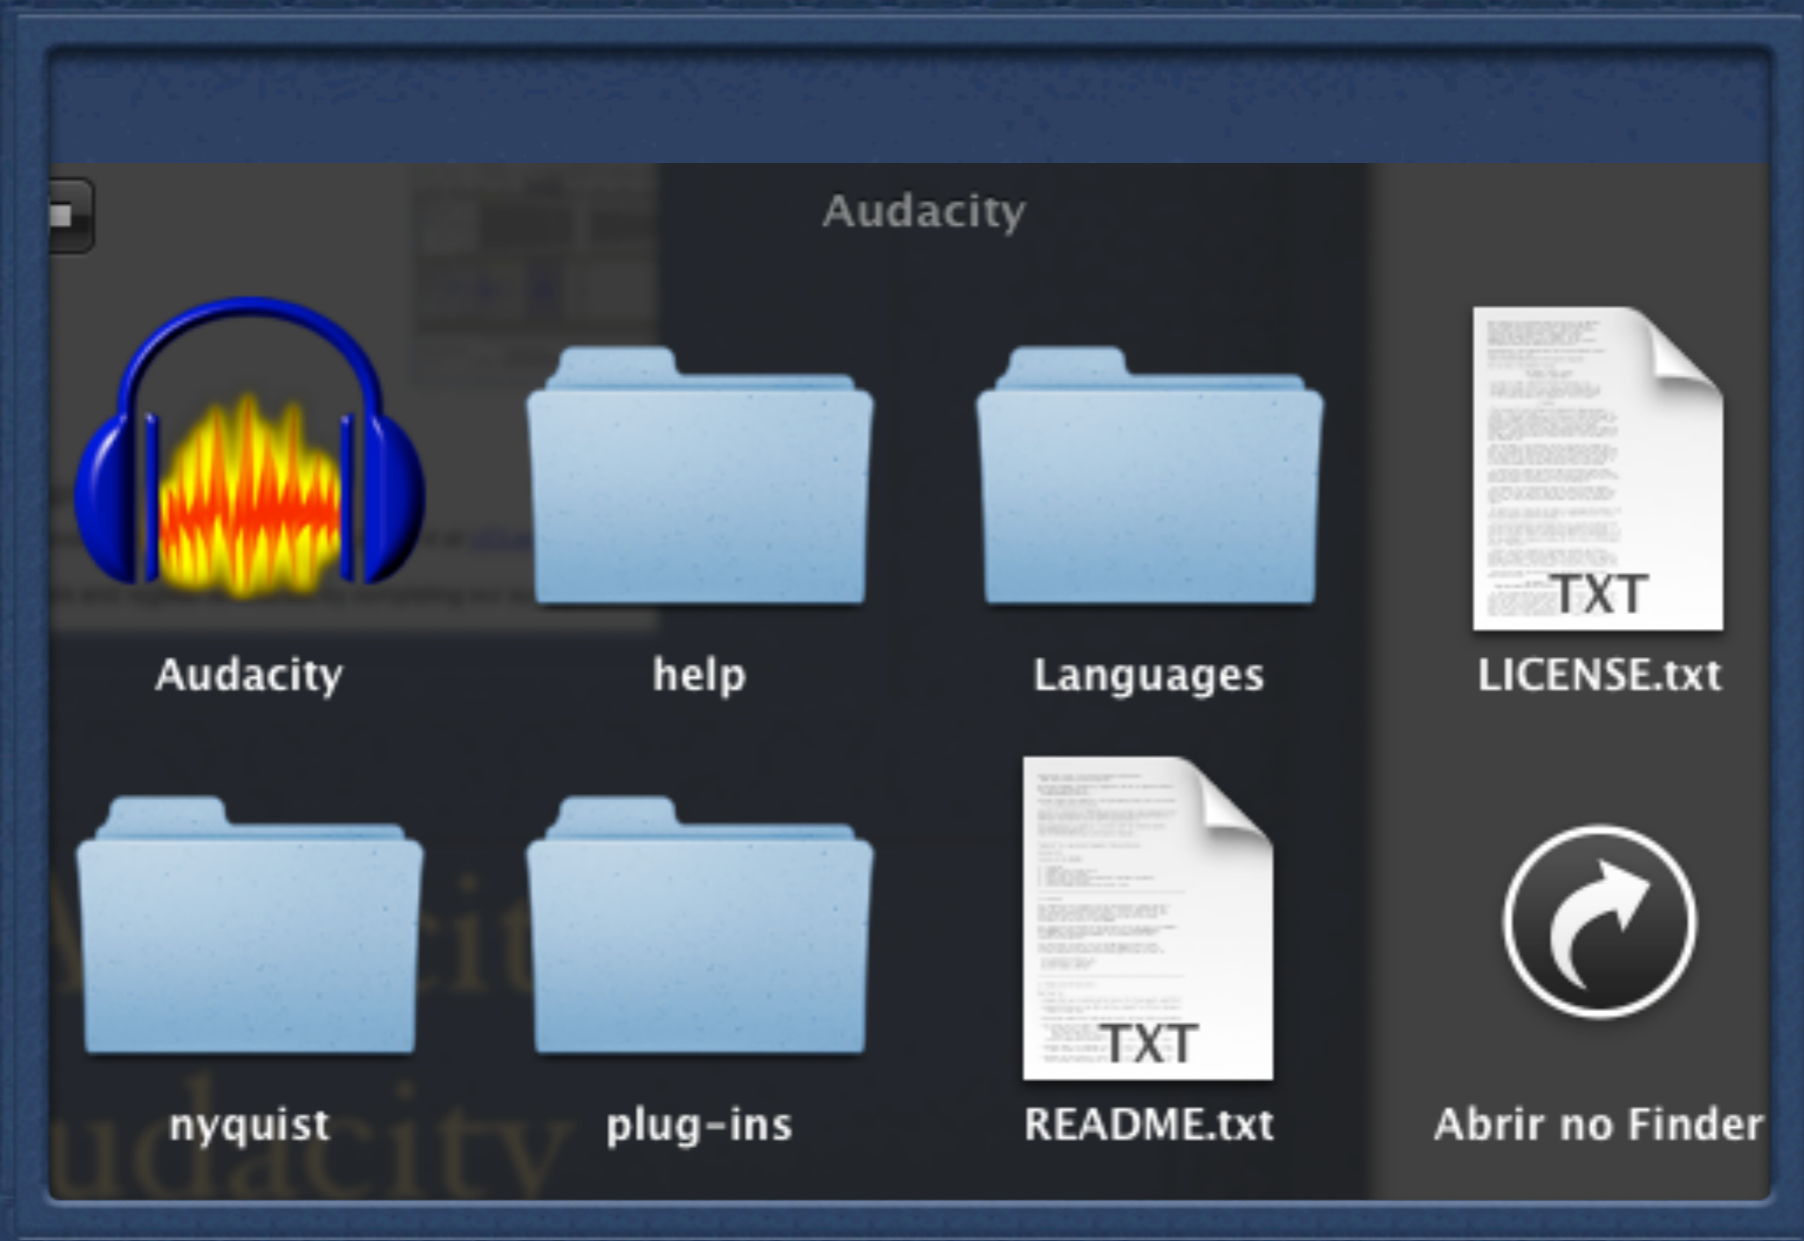


Abra o Audacity
open Audacity

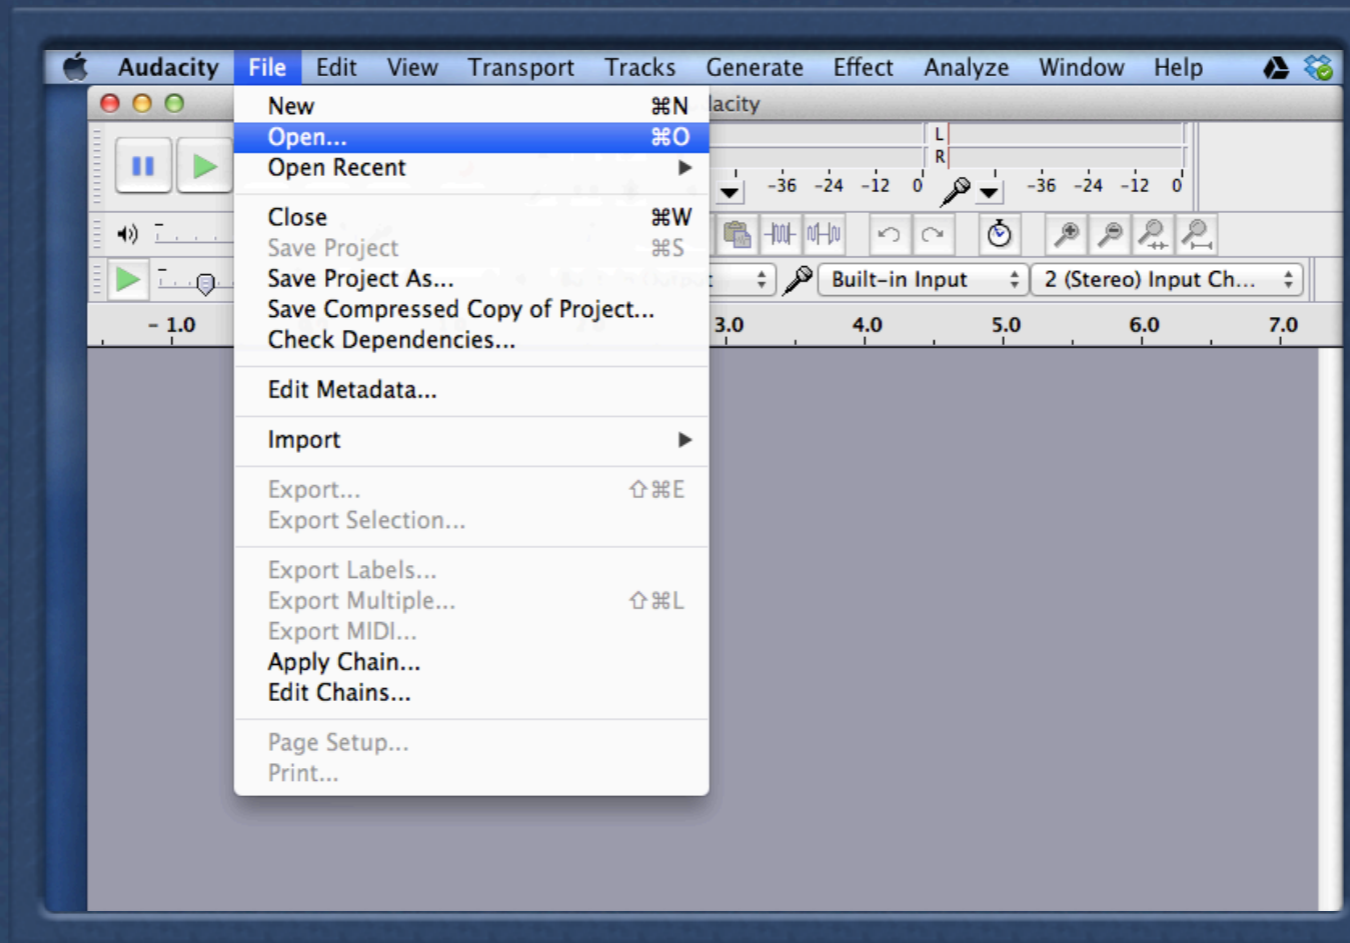

Vá na aba - File depois open
Go to the tab - File then Open

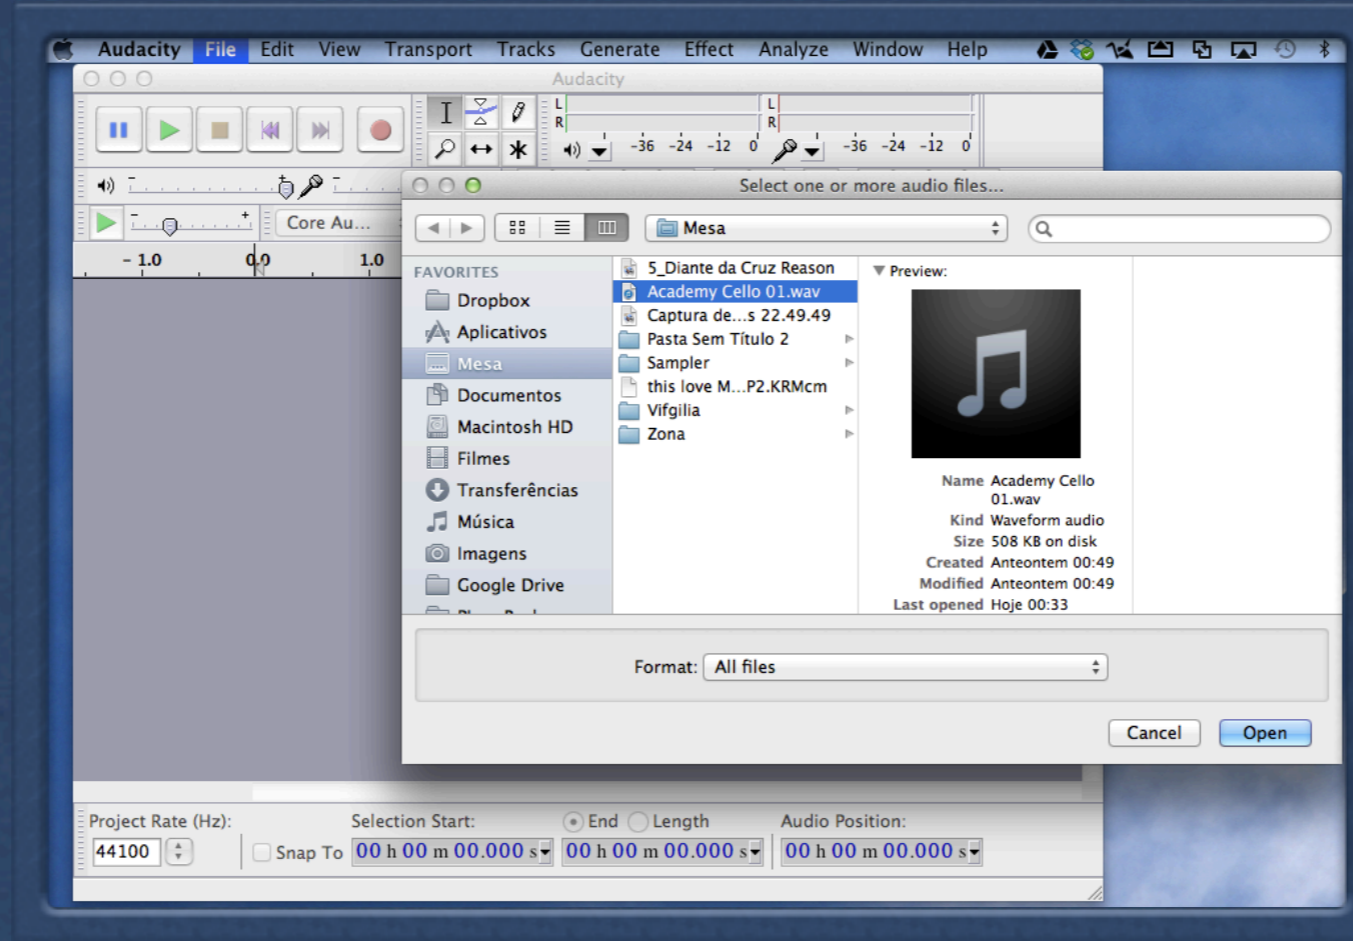


Escolha a amostra que deseja carregar
Select the sample you want to load

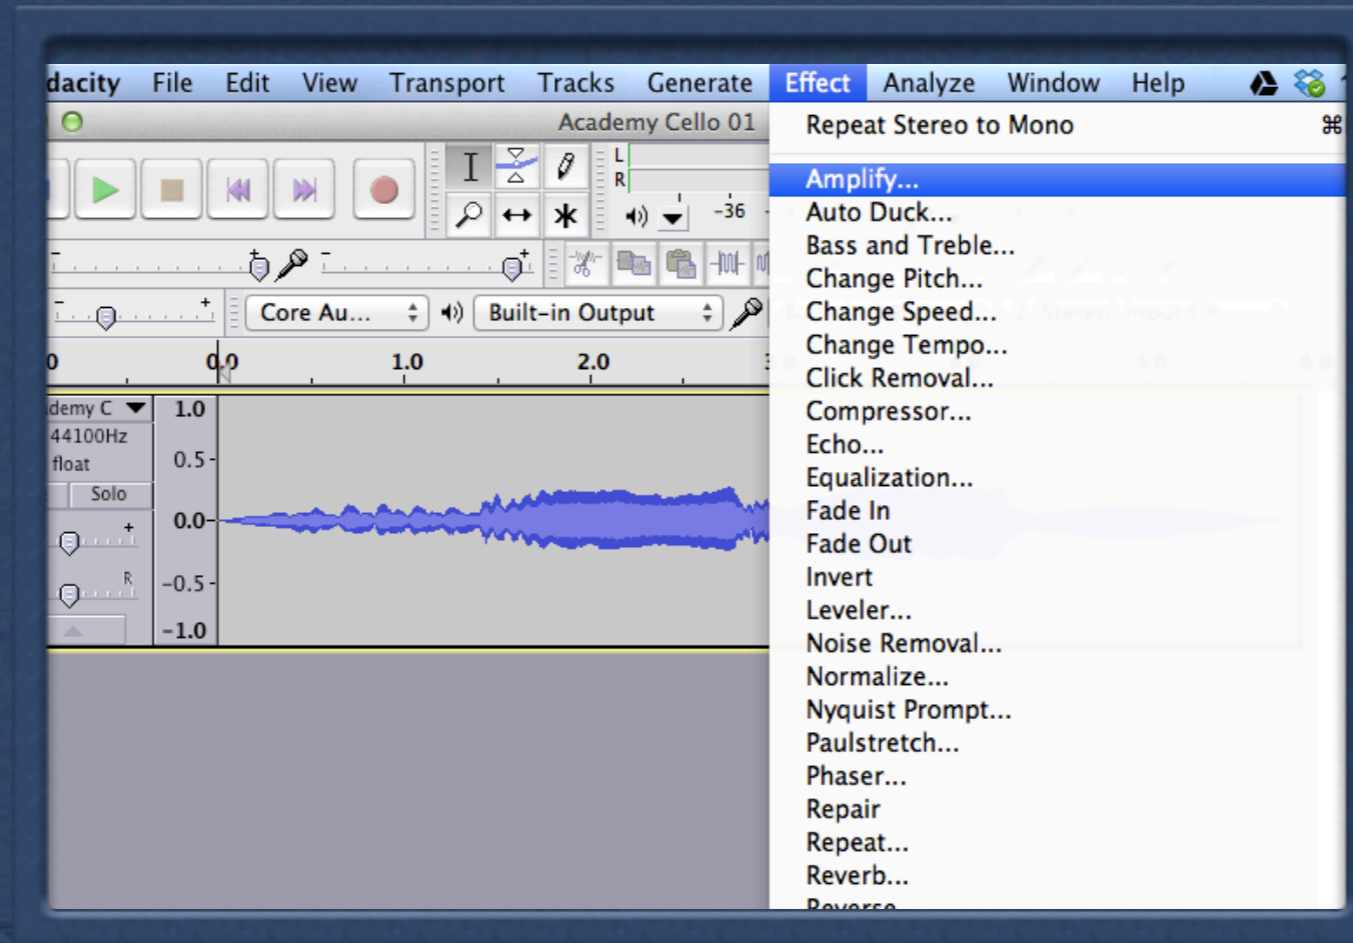


Selecione a aba effect em seguida amplify

Select the tab effect then amplify

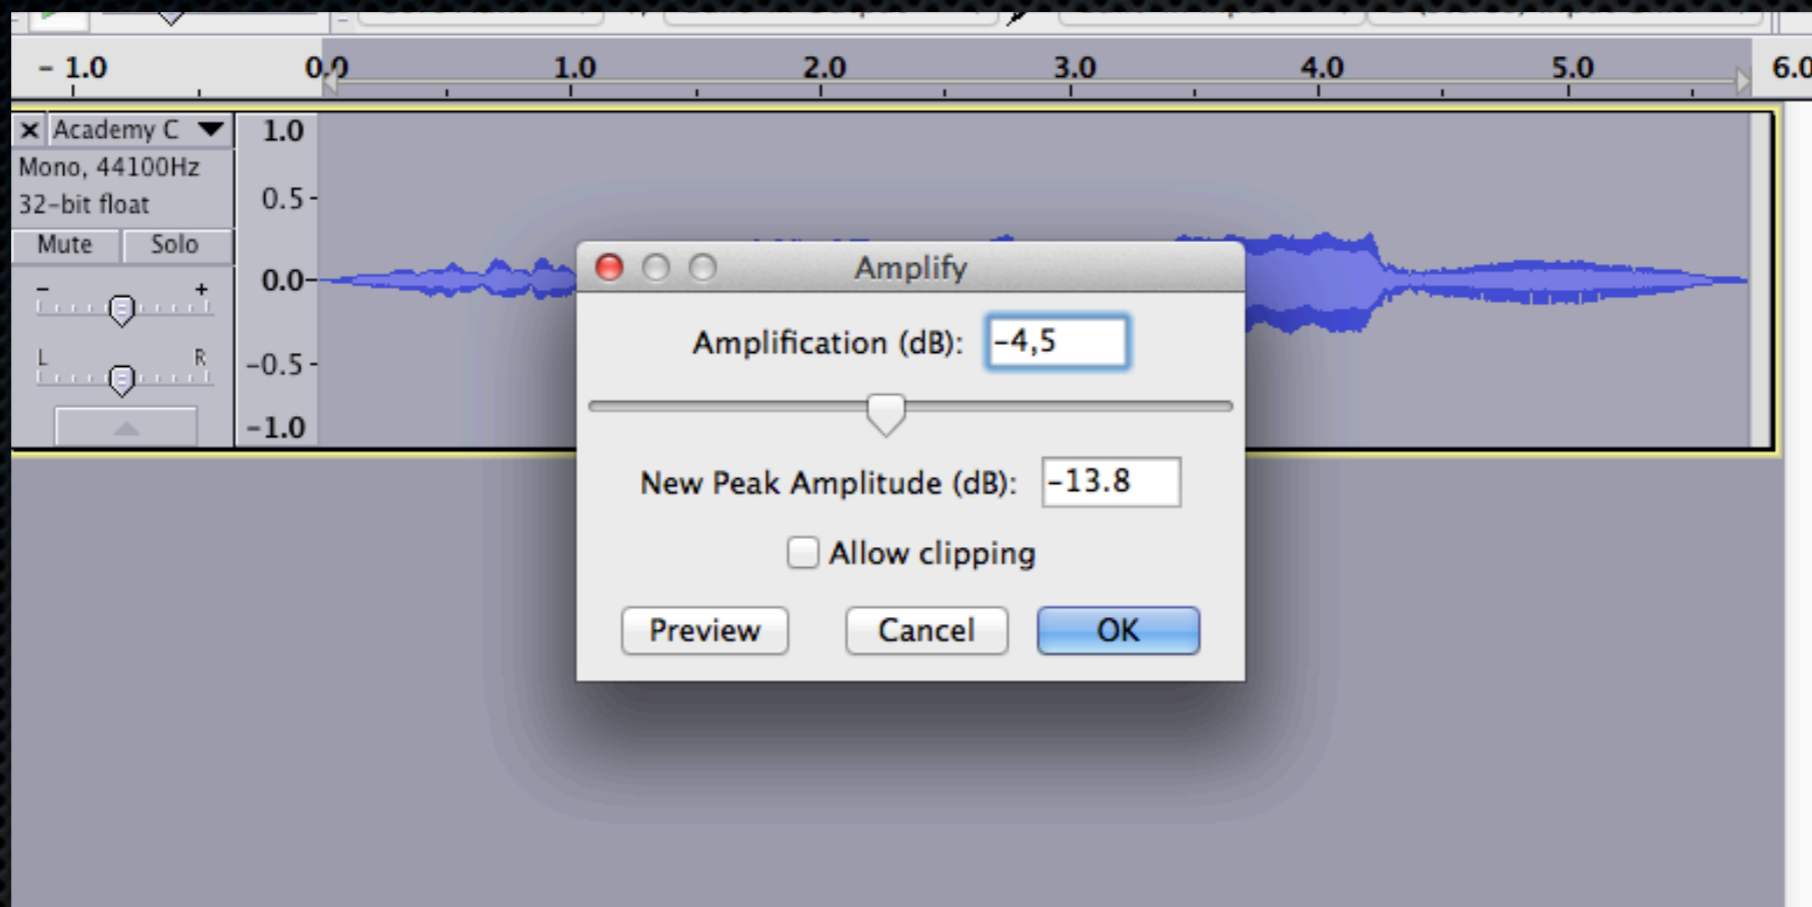


Para que não haja distorção no som coloque o sample em -4,5 db
To avoid distorted sound place the sample at -4.5 db

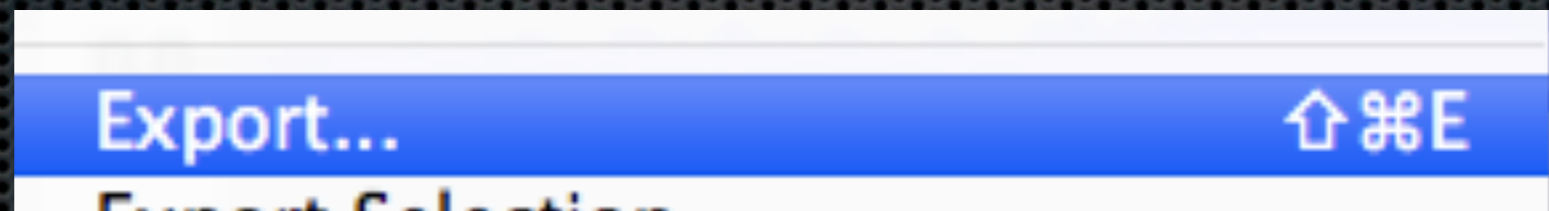

Click file depois em export

Click file then export

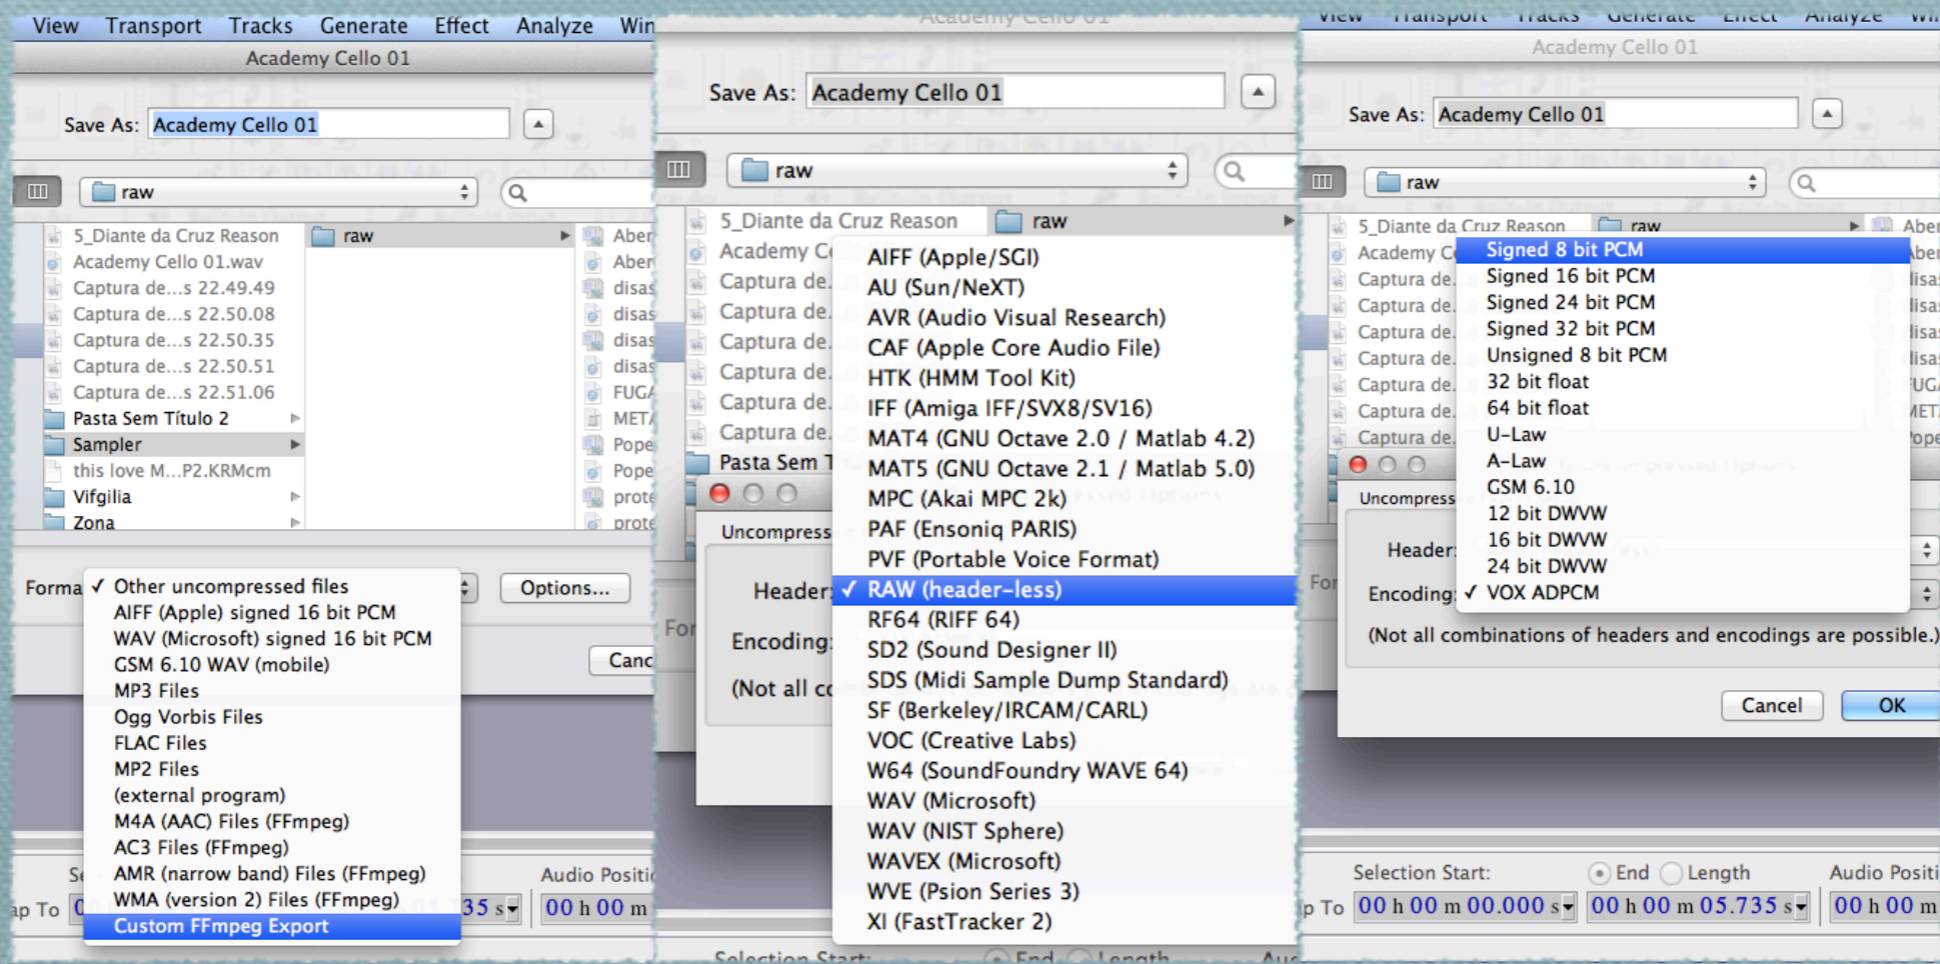

Save format:

- 1) *Custom FFmpeg Export =>*
- 2) *RAW (header-less) =>*
- 3) *Signed 8 bit PCM*




Download Kromatool

<http://www.kromeheaven.com/index.php/kromatool>



Abra o Kromatool
open Kromatool

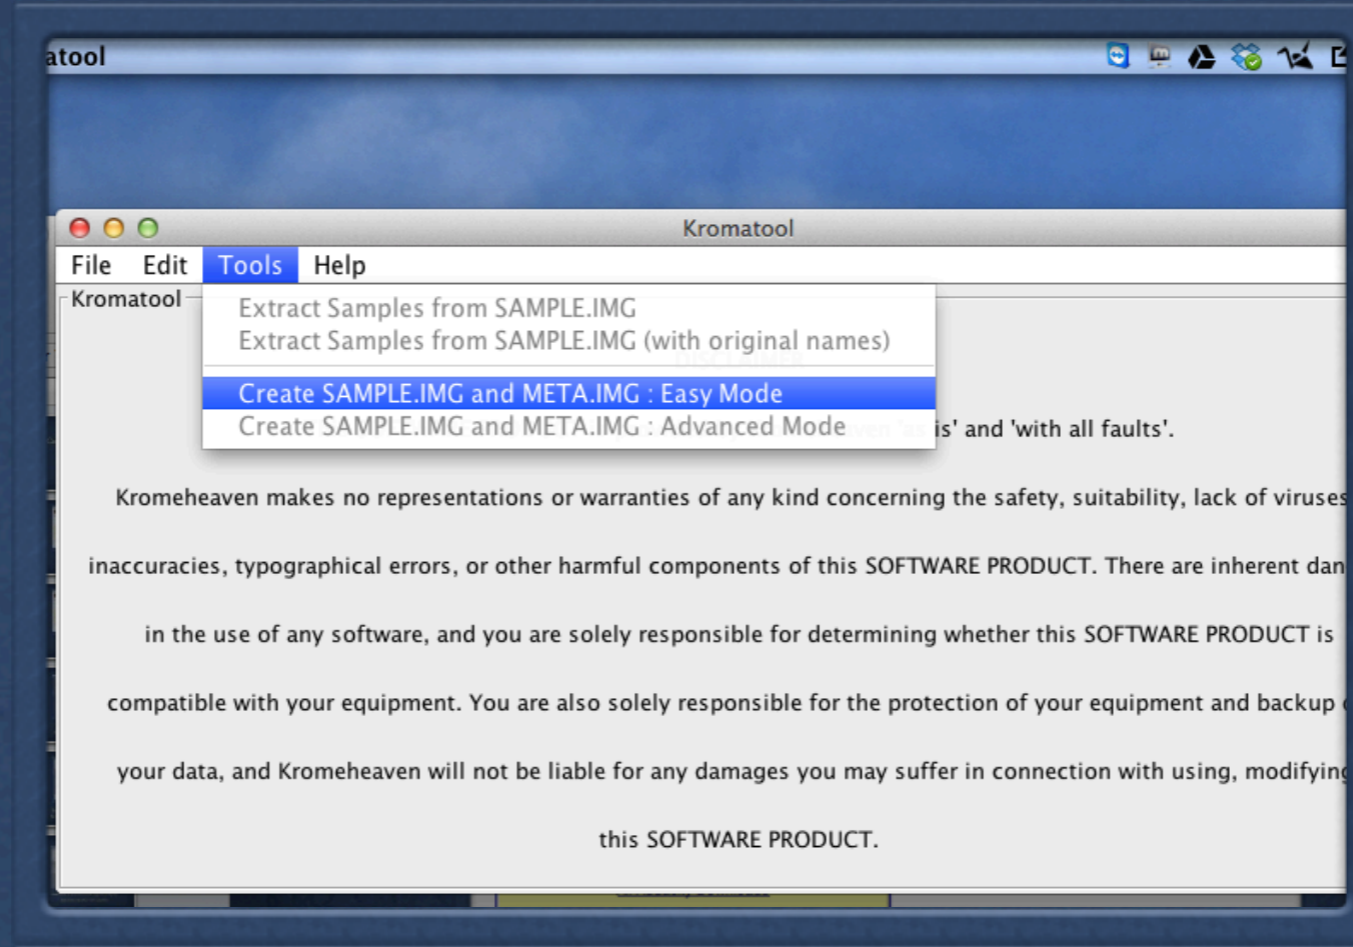


open Tools e Create Sample..




Selecione o diretório do Sample

Select the directory of the Sample

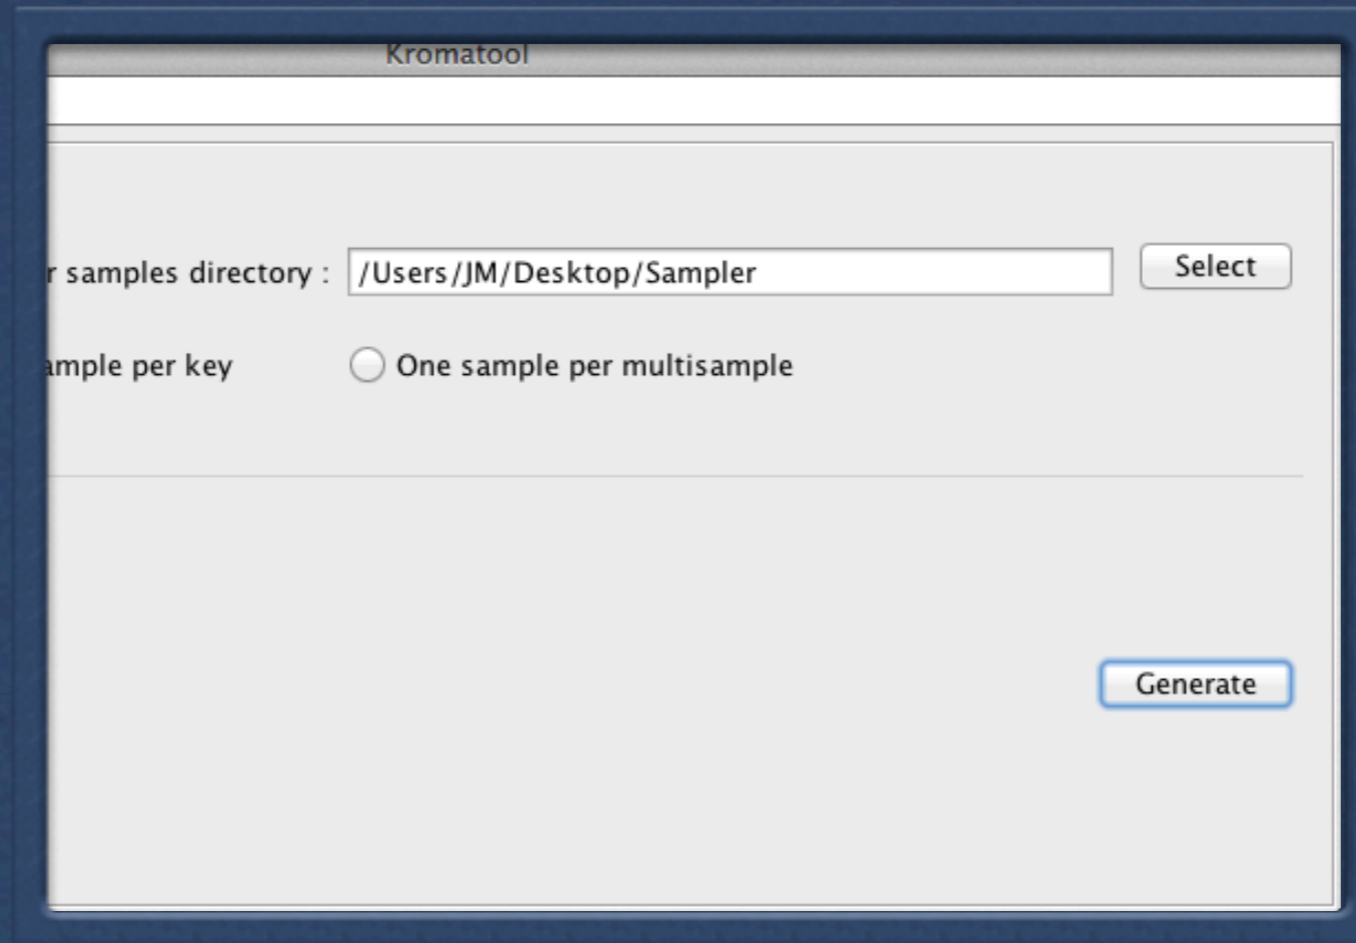

Selecione os arquivos raw clique em generate


Selected the raw files click generate

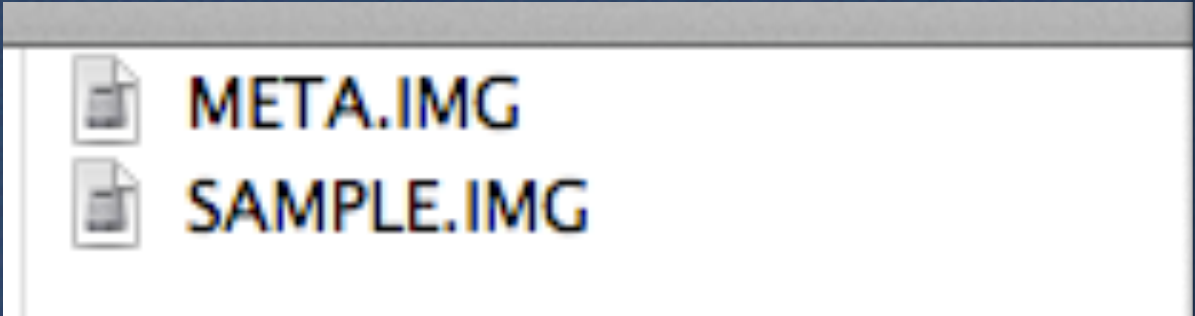

META.IMG
SAMPLE.IMG

Seu arquivo está pronto!

Your file is ready!

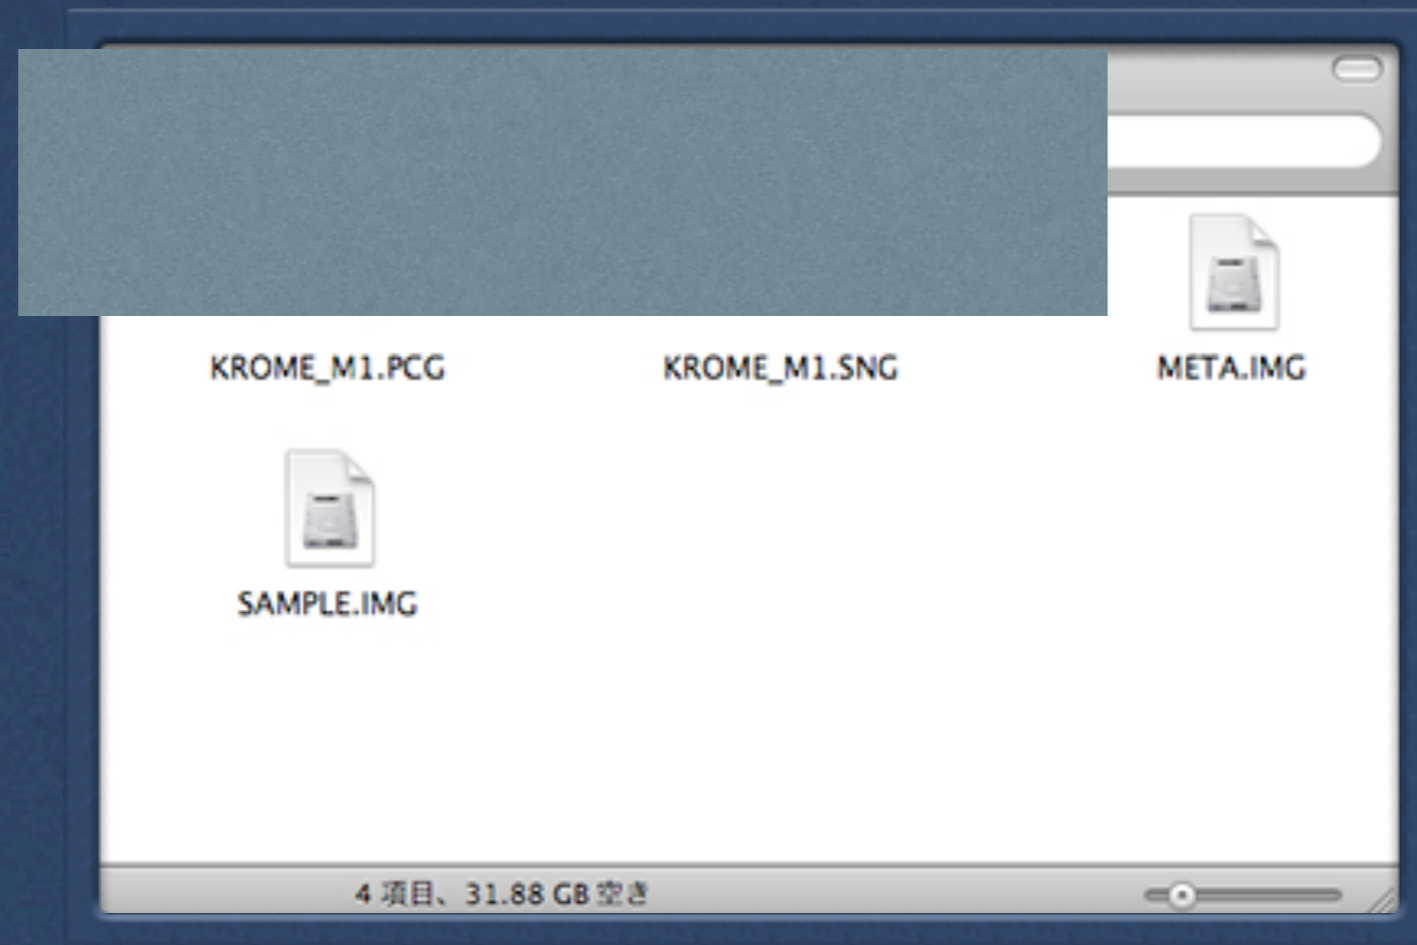

Copie todos esses 2 arquivos para o diretório raiz do seu SD / SDHC Card enquanto ele estiver conectado ao seu PC

Copy all two of these files into the root directory of your SD/SDHC Card while it is connected to your PC

Insira o cartão SD / SDHC no slot
apropriado
no painel traseiro do seu KROME
Ligue o seu KROME

Insert the SD/SDHC Card into the
appropriate slot on the rear panel of
your KROME

Turn on the power to your KROME



Quando o KROME termina seu procedimento de inicialização, os dados PCM opcionais serão carregados automaticamente. Durante o processo de carregamento de uma mensagem será exibida indicando .

“Optional PCM Bank Now Updating.”



When the KROME finishes its boot procedure, the optional PCM data will be loaded automatically. During the loading process a message will be displayed indicating “Optional PCM Bank Now Updating.”



Press Prog
Aperte Prog

PROG P0:Play Main

Bank A Category > 00 Keyboard J = 109.00

> 000: KROME Grand Piano

OSC1 OSC2

USER CONTROLS

1: F/A Attack	064	IFX1: St. Graphic 7EQ
2: Knob Mod. 2	064	2: St.Exciter/Enhncr
3: Knob Mod. 3	064	3: No Effect
4: Knob Mod. 4	064	4: No Effect
		5: No Effect

LOW 2.10k HIGH



+03.5	+02.0	+03.5	MFX	RETURN
			1: Stereo Chorus	127
			2: Reverb Hall	127
			TFX : St.Parametric4EQ	

SW1: Octave Down SW2: Octave Up



Main Mixer & Drum ARP Tone Adjust

Pressione
Press


Select Bank F InitProgram

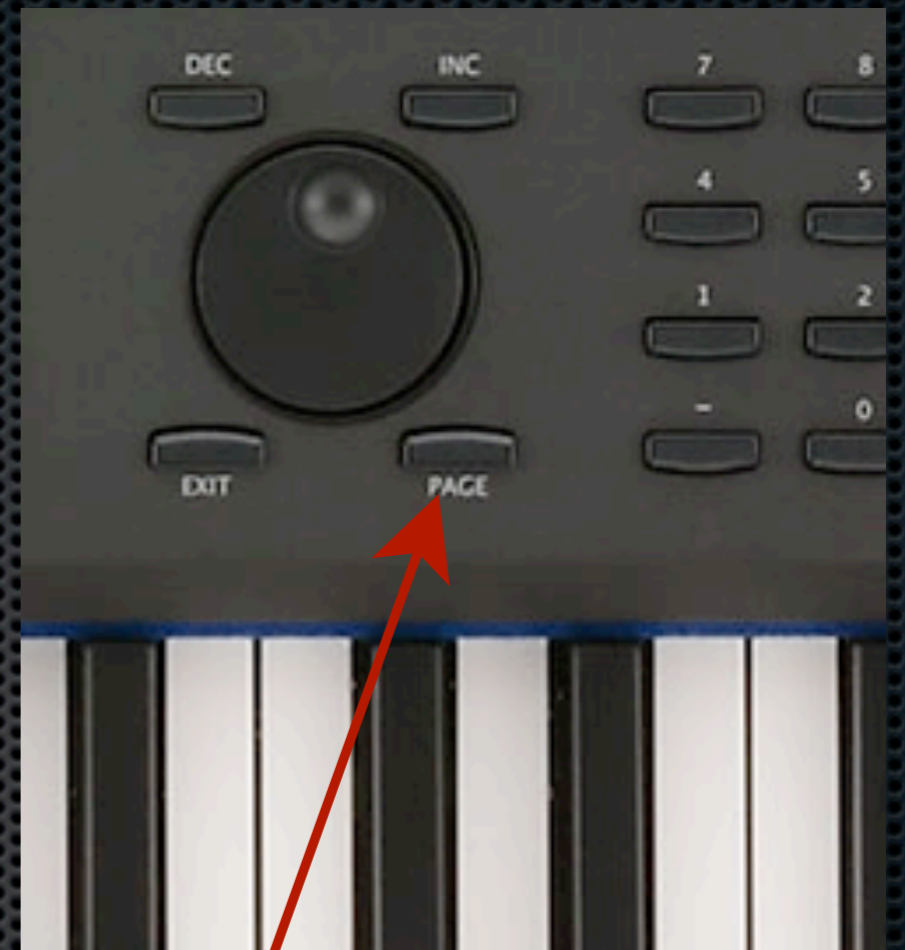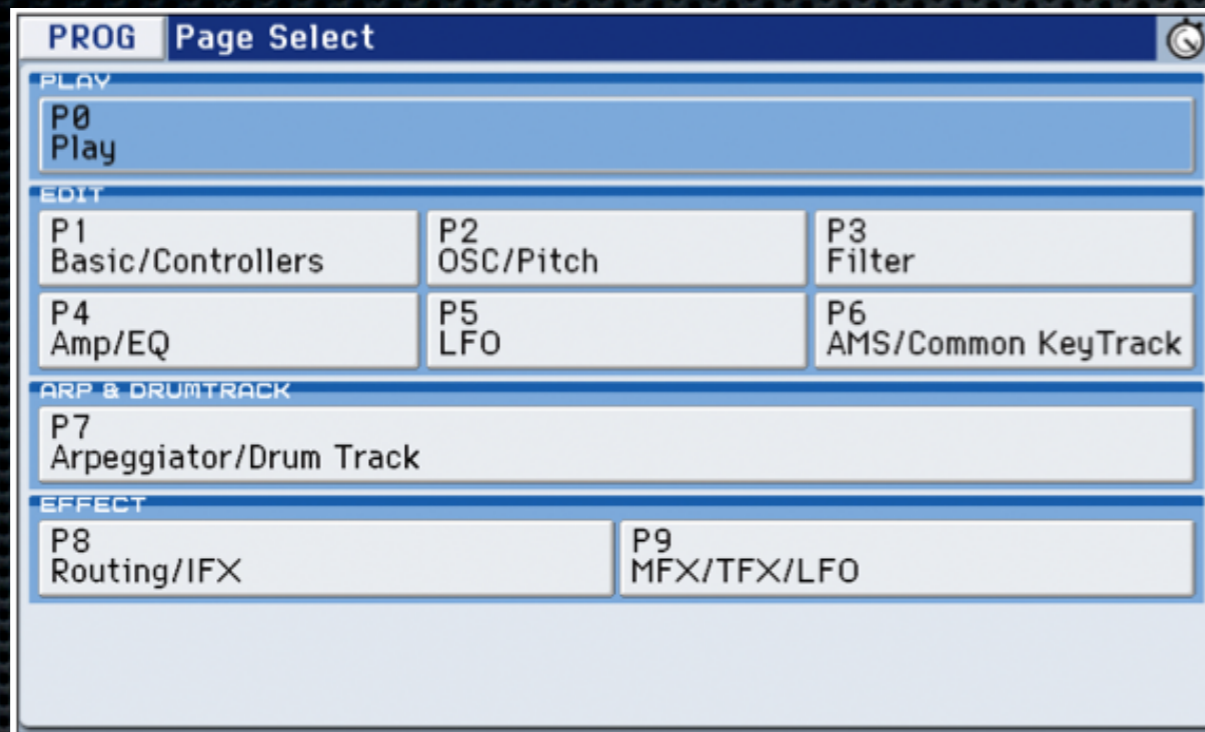



Mantenha o botão PAGE e pressionar a tecla 2 para saltar para a página P2 OSC/Pitch

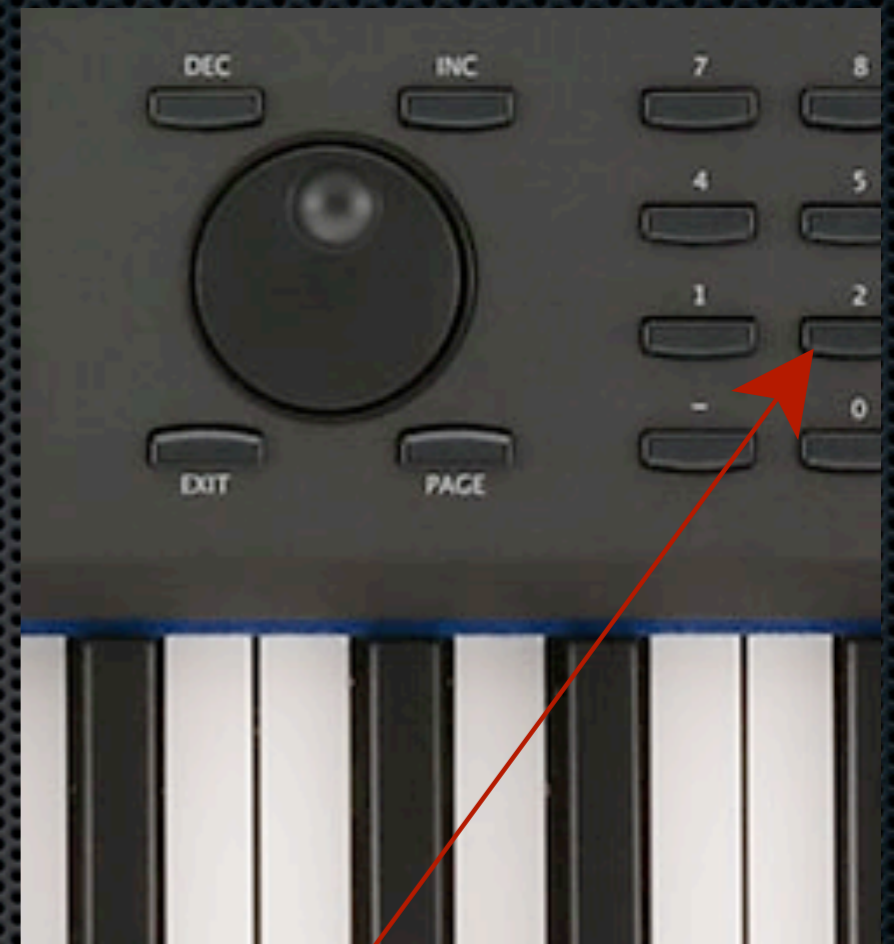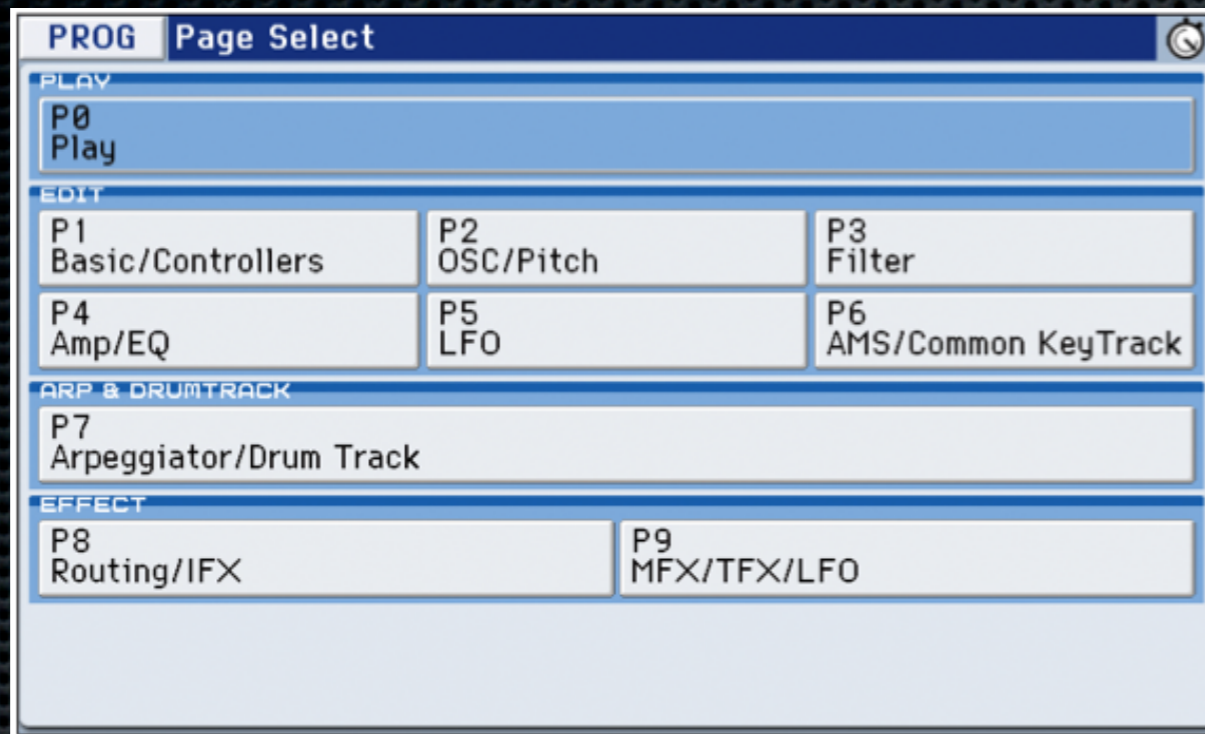

Keep the PAGE button and press the 2 button to jump to page P2 OSC / Pitch

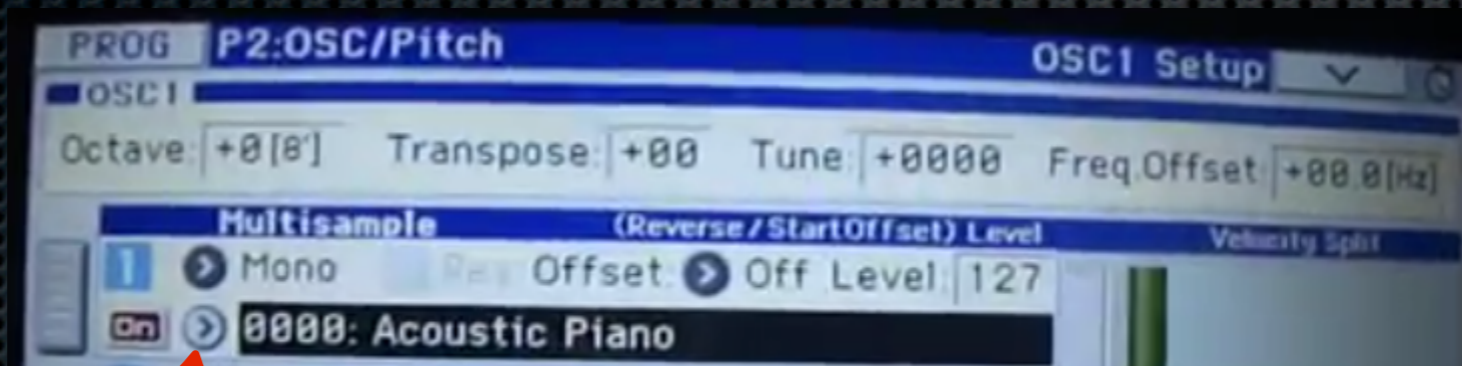

Pressione aqui
press here

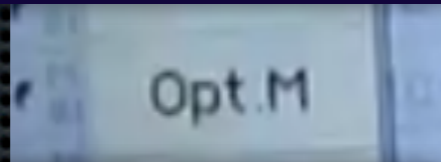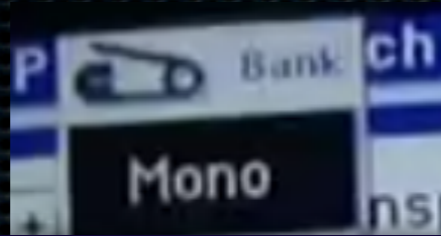

Selecione Opt.M para ver o seu
sampler criado

Select Opt.M to see your sampler
created

Meu agradecimento ao criador
do Kromatool por tornar tudo
isto possível, acesse o
site kromeheaven.com

My thanks to the creator of
Kromatool for making this all
possible, visit kromeheaven.com